

TRASER-8

Colgadores ocultos

Colgador de alta resistencia para armarios, de montaje oculto.
Tres regulaciones. Montaje con tirafondos o a presión.



■ TRASER-8: Montaje directo




Montaje Directo.

Cincado	Con seguridad activa	Estándar	
Izquierda	627.115.031	627.100.036	100
Derecha	627.215.035	627.200.033	

Capacidad de carga nominal de 50 Kg. por colgador. Norma EN 15939 en bastidor de prueba tipo A.

Mínimo dos tirafondos de sujeción Ø4 x 25mm. en la posición indicada.



Regulación en profundidad.
Hasta 10mm.




Regulación en altura.
Hasta 11mm.

> TRASER-8 rapid, versión seguridad activa



> Montaje y Desmontaje
Ver final de capítulo

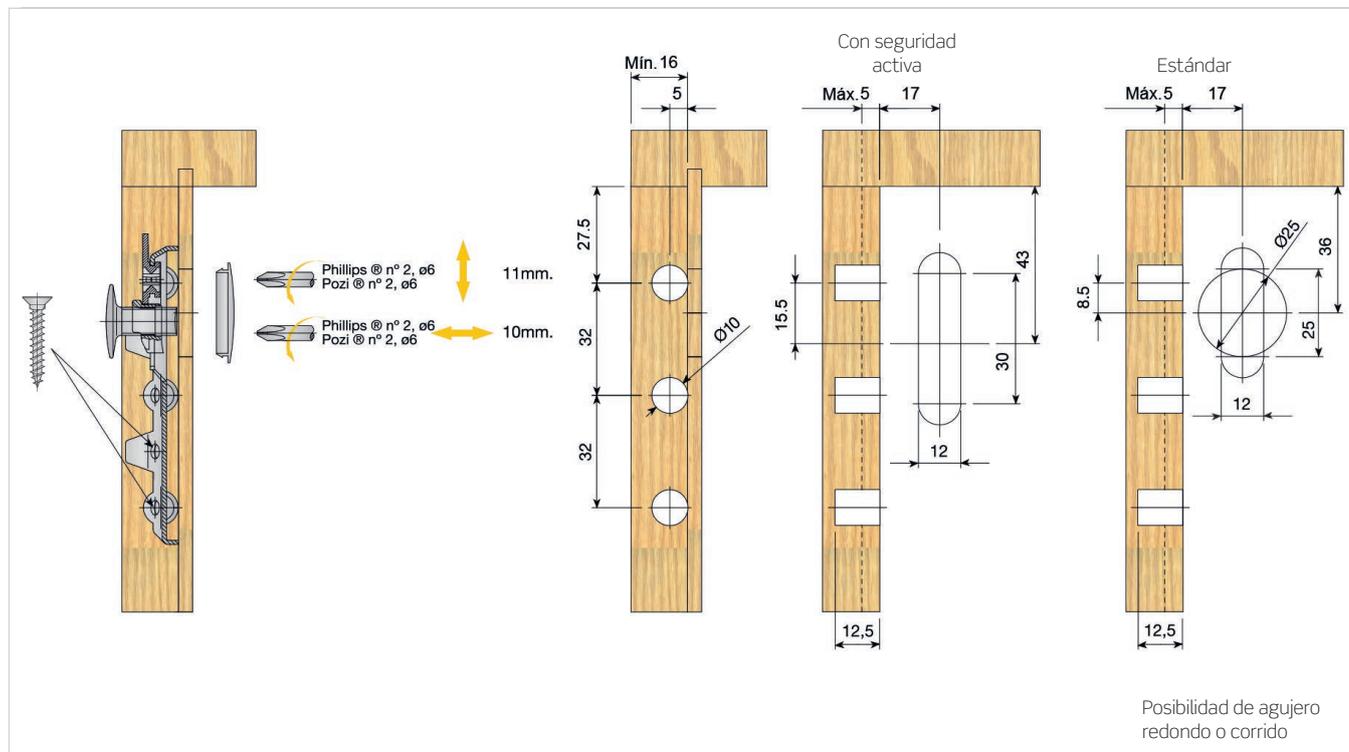

■ TRASER-8: Montaje directo con apoyo superior

Montaje directo con apoyo superior.

Cincado	Con seguridad activa	Estándar	
Izquierda	627.315.032	627.300.030	100
Derecha	627.415.036	627.400.034	

Capacidad de carga nominal de 50 Kg. por colgador. Norma EN 15939 en bastidor de prueba tipo A.

Mínimo 3 tirafondos de sujeción Ø4 x 25mm. en las posiciones indicadas.



Regulación en profundidad.
Hasta 10mm.



Regulación en altura.
Hasta 11mm.


> TRASER-8 directo, versión con seguridad activa




> Montaje y Desmontaje
Ver final de capítulo



Fijación en mueble con panel de techo largo

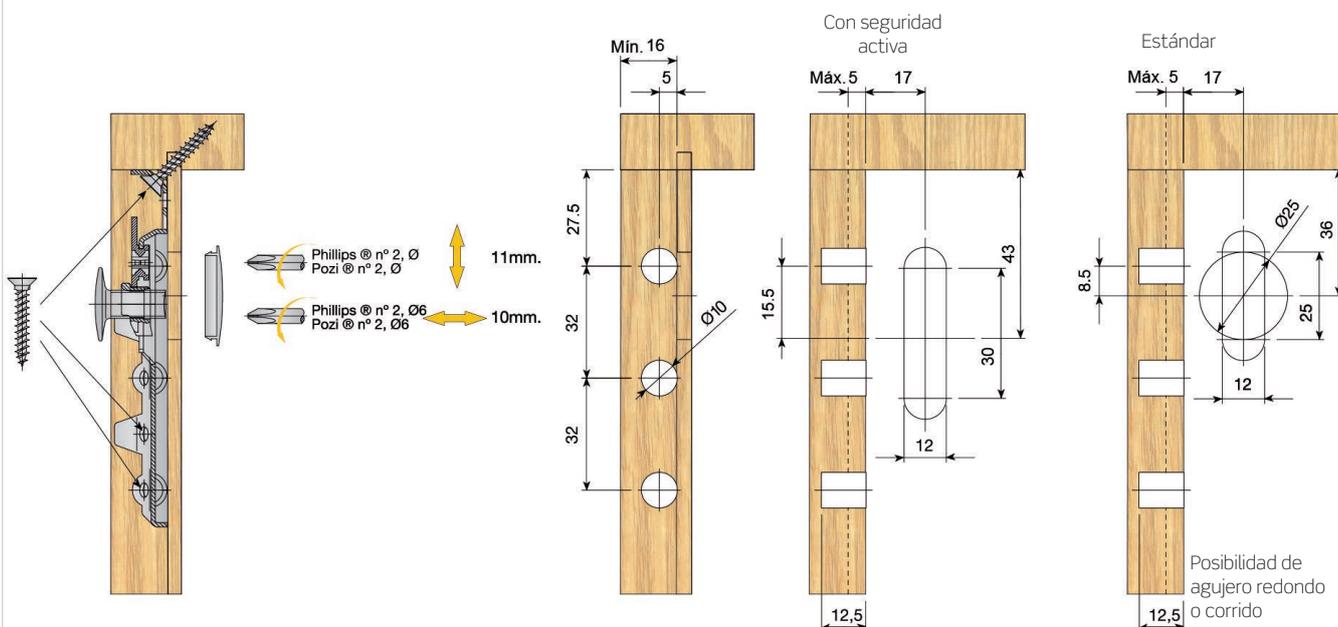

Fijación en mueble con panel de techo corto

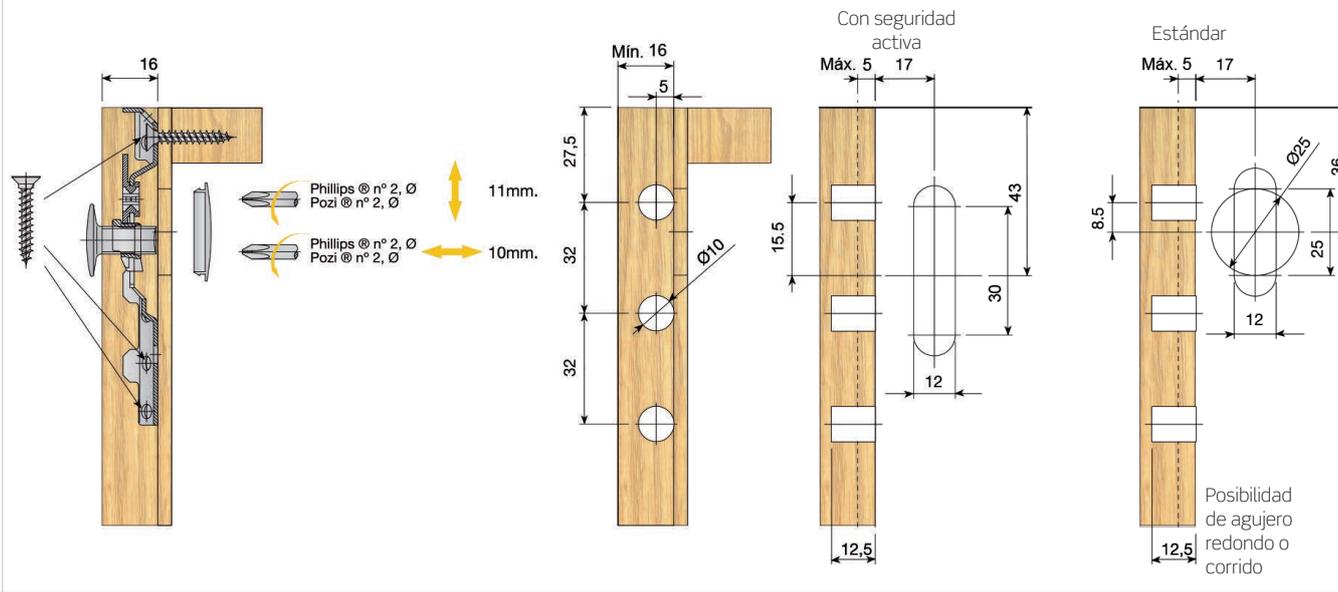

■ TRASER-8: Montaje tirafondos



Montaje tirafondos.

Cincado	Con seguridad activa	Estándar	
	627.015.034	627.000.032	100

Capacidad de carga nominal de 50 Kg. por colgador. Norma EN 15939 en bastidor de prueba tipo A.

Mínimo 2 tirafondos de sujeción Ø4 x 25mm. en las posiciones indicadas.



Regulación en profundidad.
Hasta 10mm.



Regulación en altura.
Hasta 11mm


> TRASER-8 tirafondos, versión con seguridad activa




> Montaje y Desmontaje
Ver final de capítulo



Fijación en mueble con panel de techo largo

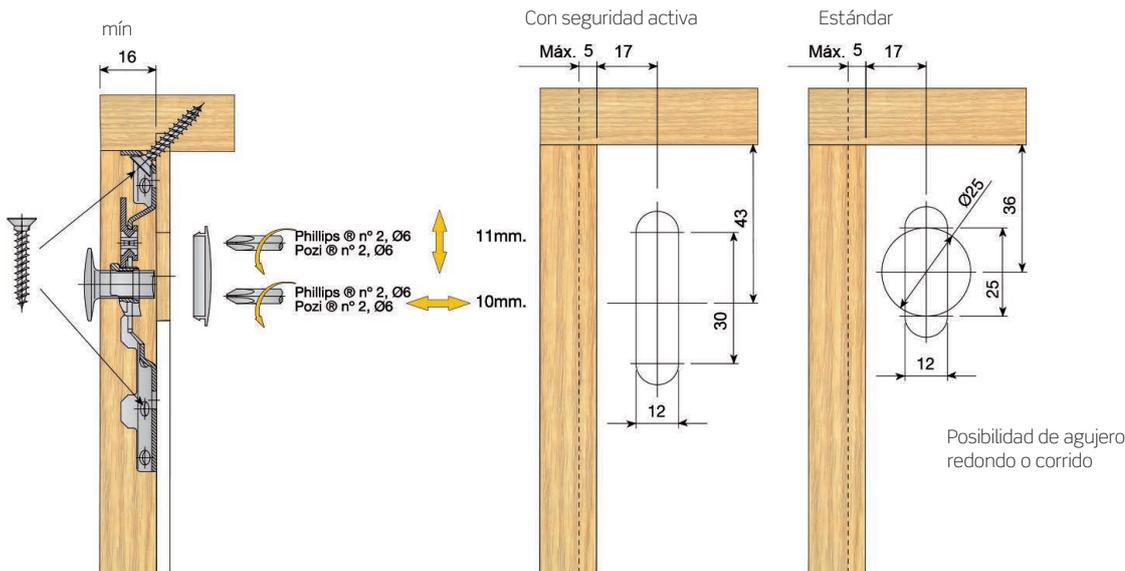


Fijación en mueble con panel de techo corto

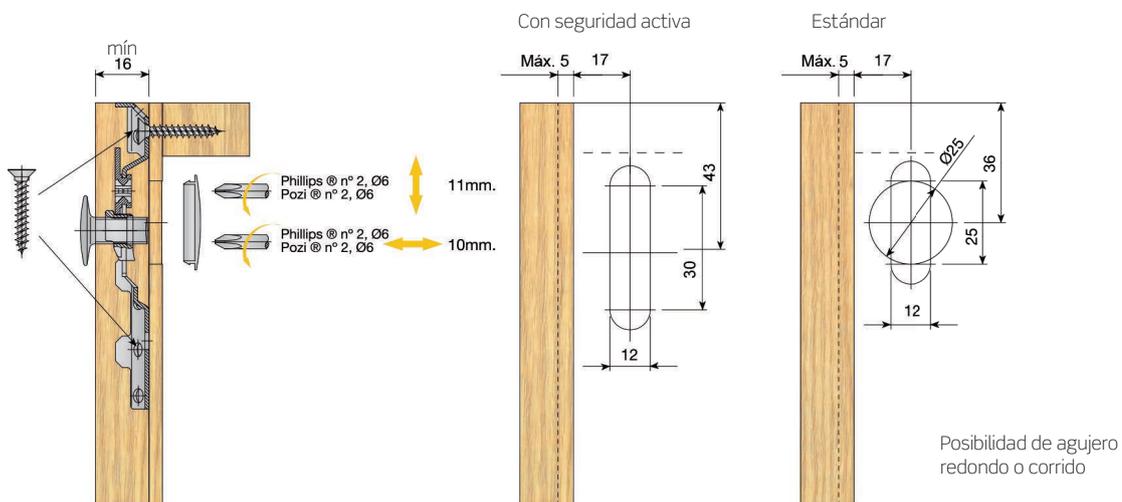

■ **TRASER-8: Accesorios**

Soporte antivuelco


			
	622.050.030	100	

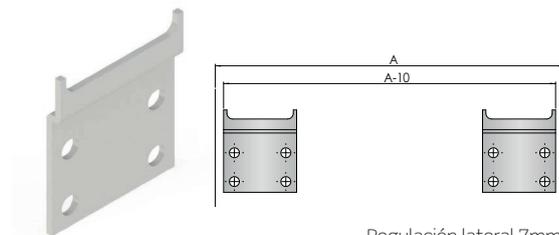

Regulación lateral 7mm.
A: Ancho entre costados del módulo.
*Los tirafondos deben tener cabeza alomada

Enganche del tornillo desplazable.

			
Cincado	622.000.035	500	





Bolsa de accesorios.

			
	630.100.100	250	

Cada bolsa se compone de 2 enganches, 4 tacos de plásticos de Ø6 x 30 y 4 tirafondos de Ø4.5 x 35.

Enganche doble del tornillo desplazable.

			
Cincado	620.400.034	250	

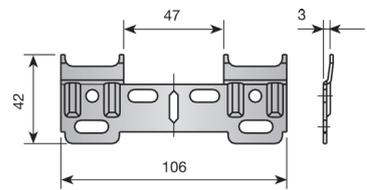



Bolsa de accesorios.

			
	630.700.103	200	

Cada bolsa contiene 1 enganche, 4 tacos de plásticos de Ø6 x 30 y 4 tirafondos de Ø4.5 x 35.


Soporte colgador modular.

Módulo	L	Cincado	
200	158	619.015.036	150
250	208	619.020.032	150
300	258	619.025.035	150
350	308	619.030.031	100
400	358	619.035.034	100
450	408	619.040.030	100
500	458	619.045.033	40
550	508	619.050.036	40
600	558	619.055.032	40
650	608	619.060.035	40
700	658	619.065.031	40
750	708	619.070.034	40
800	758	619.075.030	25
900	858	619.085.036	25
1000	958	619.095.035	25
1200	1158	619.115.033	25
1350	1308	619.130.035	25

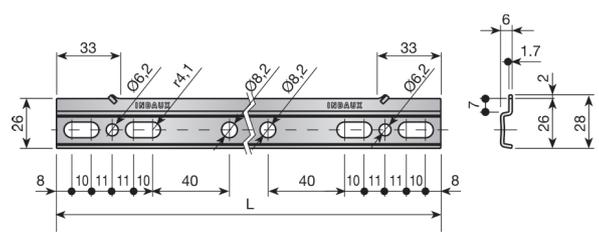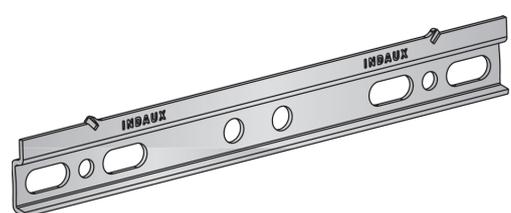


Tapa para colgador con seguridad activa.

Blanco	RAL 9003	961.712.006	1.000




Tapa para agujero de Ø25.

Blanco	RAL 9003	530.400.006	2.000
Gris	RAL 7040	530.400.312	
Níquelado		530.400.065	1.000






Tapa para agujero corrido de 12.



Blanco	RAL 9003	961.412.001	1.000
Níquelado		961.512.064	



Montaje y Desmontaje Traser-8 con seguridad activa

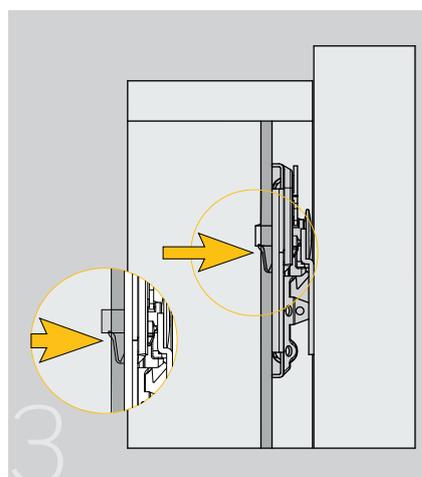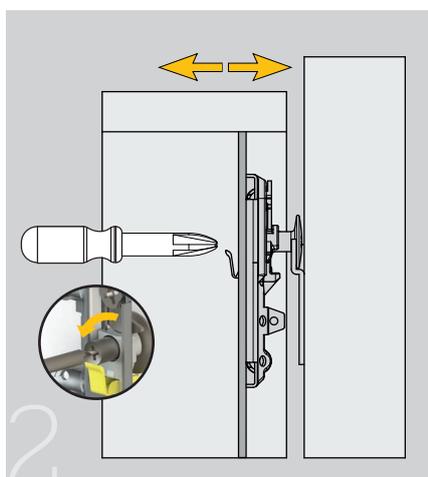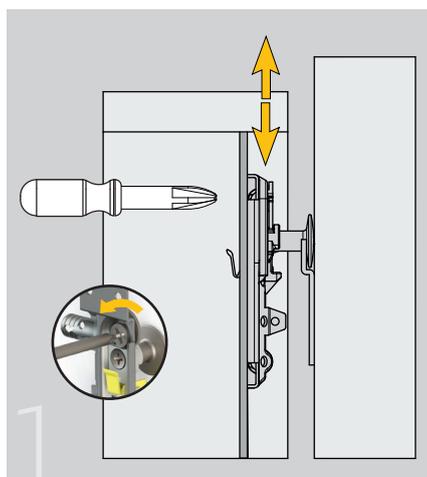

Montaje: Primero regular en altura hasta la posición deseada, luego en profundidad y empujar el antivuelco para encliparlo

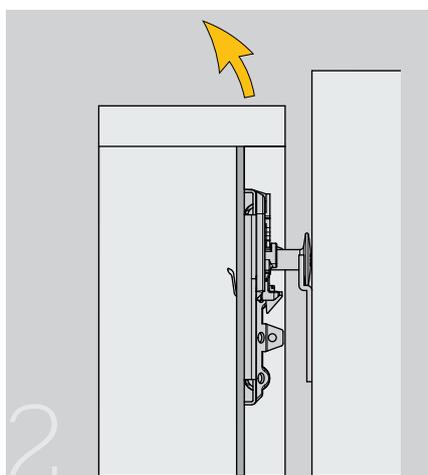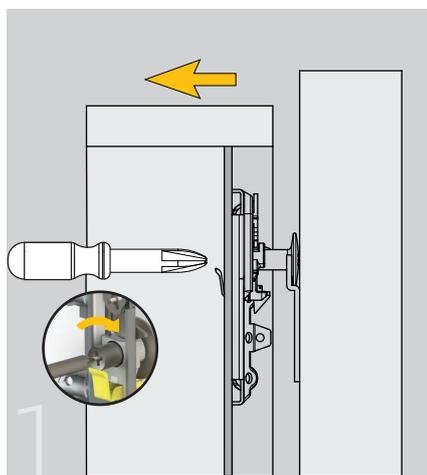

Desmontaje: Regular en profundidad al máximo para desenclipar el antivuelco y descolgar el mueble