

TENTI-4

Soportes de balda TENTI

Este soporte dispone de 3 regulaciones. Está provisto de una barra de Ø12 para balda con un espesor mínimo de 18mm.

Funda embellecedora.

Blanco	RAL 9001	640.200.002	500
Marrón	RAL 8016	640.200.013	
Negro	RAL 9005	640.200.024	
Roble	RAL 1002	640.200.190	





Conjunto soporte TENTI-4.

Ø12mm.	633.112.104	100
--------	-------------	-----



En cajas de 100 bolsas. Cada bolsa contiene 1 soporte de balda, 2 tacos de plástico de Ø6 x 30 y 2 tirafondos de Ø4,5 x 35.

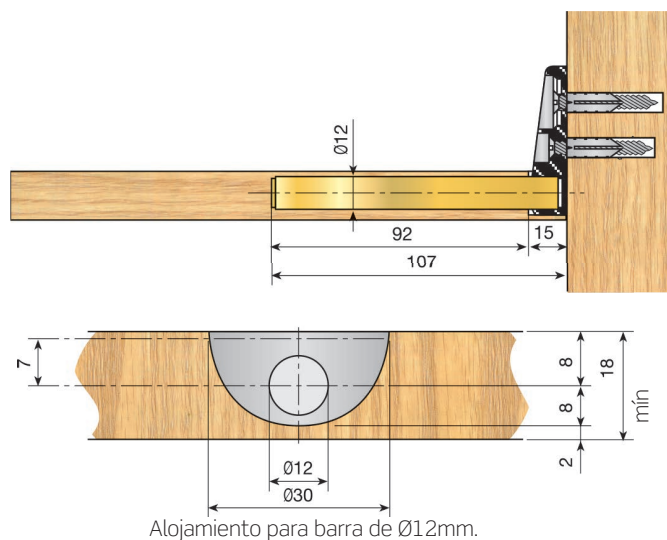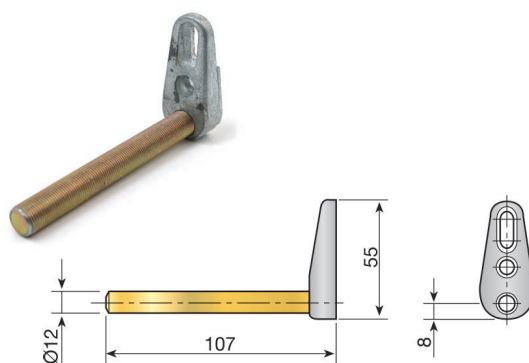

TENTI-4C

Soportes de balda TENTI

Este soporte de balda dispone de 3 regulaciones y está diseñado tanto para un mecanizado concéntrico como uno descentrado. Para conseguir un mecanizado concéntrico se pueden realizar los dos taladrados en una sola operación, mientras que el mecanizado descentrado necesita dos operaciones diferentes. La ventaja que presenta el mecanizado descentrado respecto al concéntrico es que las baldas a colocar pueden ser de menor espesor: de 15mm. como mínimo para el mecanizado descentrado y de 18mm. para el mecanizado concéntrico.

Funda embellecedora.

Blanco	RAL 9001	640.200.002	500
Marrón	RAL 8016	640.200.013	
Negro	RAL 9005	640.200.024	
Roble	RAL 1002	640.200.190	



Conjunto soporte TENTI-4C.

Ø10mm.	633.410.105	100
--------	-------------	-----



En cajas de 100 bolsas. Cada bolsa contiene: 1 soporte de balda, 1 enganche, 6 tacos de plástico Ø6 x 30 y 6 tirafondos de Ø4,5 x 35.

