


Cargas máximas soportes de balda TENTI

Los niveles de ensayo que cumplen los soportes TENTI son con 2 soportes para 900mm. de longitud de balda, y 1 soporte extra por cada 450mm. más de longitud.

Para estas condiciones, la siguiente tabla recoge la carga máxima que aguantan los soportes TENTI en función del fondo de la balda:

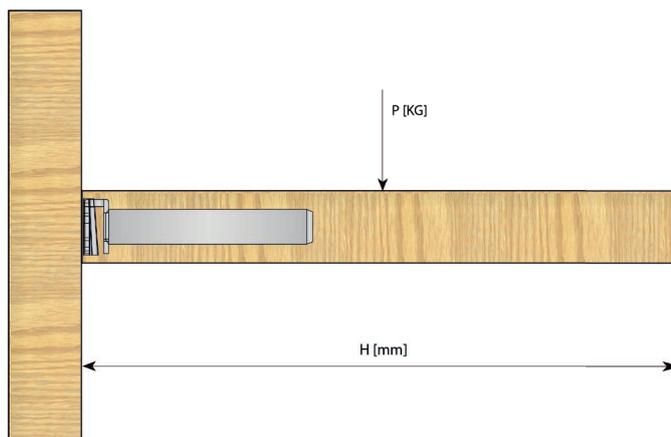

Cargas máximas soportes de balda TENTI

TENTI - 3	$P_{MAX} = \frac{3450}{H}$
TENTI - 4	$P_{MAX} = \frac{5750}{H}$
TENTI - 4C	$P_{MAX} = \frac{4600}{H}$
TENTI - 5	$P_{MAX} = \frac{5750}{H}$
TENTI - 7	$P_{MAX} = \frac{6900}{H}$
TENTI - 8	$P_{MAX} = \frac{3450}{H}$
TENTI - 9	$P_{MAX} = \frac{6900}{H}$